


Terminale faston maschio, preisolato / Insulated tab terminal

Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: PVC (Polyvinyl chloride)
Temperatura di esercizio: -5°C÷+60°C

Ingresso cavo facilitato, e bussola di rame per una migliore crimpatura e resistenza alle vibrazioni meccaniche

Sezione mm² (AWG)	Articolo	Larghezza spina	Spessore spina	L1	L2	d	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	ERG 35134	2,8	0,5	18	6,2		
	ERG 35144	2,8	0,8	18,9	6,5		
	ERG 35145	4,8	0,5	19	6,5	1,7	100
	ERG 35146	4,8	0,8	19,9	6,7		
	ERG 35135	6,3	0,8	21,8	7,7		
	ERG 35257	4,8	0,5	18	6,2		
1,5-2,5 (16-14)	ERG 35258	4,8	0,8	18,9	6,5	2,3	100
	ERG 35259	6,3	0,8	21,8	7,7		
2,5-6 (12-10)	ERG 35285	6,3	0,8	24	7,7	3,4	100

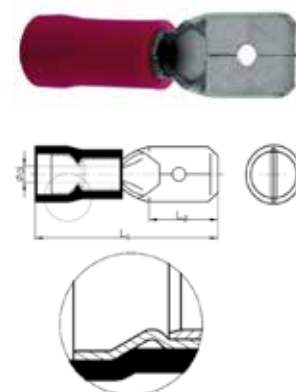


Terminale faston maschio, tutto isolato / Totally insulated tab terminal

Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: Poliammide 6.6
Temperatura di esercizio: -30°C÷+95°C

Ingresso cavo facilitato, e bussola di rame per una migliore crimpatura e resistenza alle vibrazioni meccaniche


Sezione mm² (AWG)	Articolo	Larghezza spina	Spessore spina	L1	L2	d	Confezione Pz
0,5-1,5 (22-16)	ERG 35181	6,3	0,8	24	7,7	1,7	100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 35182	6,3	0,8	24	7,7	2,3	100

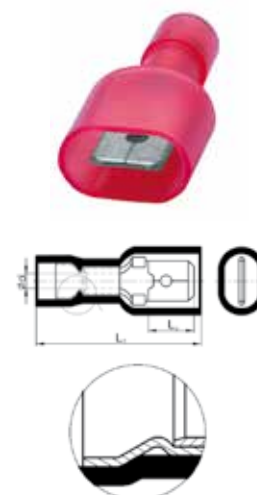

Terminale faston femmina, preisolato / *Insulated receptacle terminal*


Materiale: Rame
 Superficie: stagnata
 Isolante: PVC (Polyvinyl chloride)
 Temperatura di esercizio: -5°C÷+60°C

Ingresso cavo facilitato, e bussola di rame per una migliore crimpatura e resistenza alle vibrazioni meccaniche




Sezione mm² (AWG)	Articolo	Larghezza spina	Spessore spina	L1	L2	D	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	ERG 35178	2,8	0,5	18,7	6,5	1,7	100
	ERG 35414	2,8	0,8	18,7	6,5	1,7	100
	ERG 35314	4,8	0,5	19,2	6,5	1,7	100
	ERG 35313	4,8	0,8	19,2	6,5	1,7	100
	ERG 35040	6,3	0,8	20,8	7,3	1,7	100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 35317	2,8	0,5	18,7	6,5	2,3	100
	ERG 35316	2,8	0,8	18,7	6,5	2,3	100
	ERG 35315	4,8	0,5	19,2	6,5	2,3	100
	ERG 35312	4,8	0,8	19,2	6,5	2,3	100
	ERG 35032	6,3	0,8	20,8	7,3	2,3	100
4-6 (14-10)	ERG 35047	6,3	0,8	23,5	7,3	3,4	100
	ERG 35266	9,5	1,2	28,5	12	3,4	100

Terminale faston femmina, tutto isolato / *Fully insulated receptacle terminal*



Sezione mm² (AWG)	Articolo	Larghezza spina	Spessore spina	L1	L2	d	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	ERG 35189	2,8	0,5	19	6,5		100
	ERG 35190	2,8	0,8	19	6,5		100
	ERG 35191	4,8	0,5	19	6,5	1,7	100
	ERG 35192	4,8	0,8	20	6,5		100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 35180	6,3	0,8	21,8	7,3		100
	ERG 35183	2,8	0,5	19	6,5		100
	ERG 35184	2,8	0,8	19	6,5		100
	ERG 35185	4,8	0,5	20,2	6,4	2,3	100
	ERG 35186	4,8	0,8	20,5	6,4		100
4-6 (14-10)	ERG 35179	6,3	0,8	22,2	7,3		100
	ERG 35187	6,3	0,8	24,2	7,3	3,4	100
	ERG 35188	9,5	1,2	30,5	12		100

Terminale faston maschio+femmina, preisolato / *Insulated piggyback terminal*




Sezione mm² (AWG)	Articolo	Larghezza spina	Spessore spina (D)	L1	L2	d	C	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	ERG 35143	6,3	0,8	22	8	1,7	7	100
	ERG 35262	6,3	0,8	22	8	2,3	7	100
4-6 (14-10)	ERG 35256	6	0,8	24	8	3,4	8,2	100

Terminale faston maschio+femmina, tutto isolato / Fully insulated piggyback terminal

Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: Poliammide 6.6 (a richiesta: polycarbonato)
Temperatura di esercizio: -30°C÷+95°C (-150°C÷+130°C polycarbonato)

Ingresso cavo facilitato, e bussola di rame per una migliore crimpatura e resistenza alle vibrazioni meccaniche

Sezione mm ² (AWG)	Articolo	Larghezza spina	Spessore spina	L1	L2	D	C	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	ERG 35800	6,3	0,8	21,5	8	1,7	8,2	100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 35801	6,3	0,8	21,5	8	2,3	8,2	100

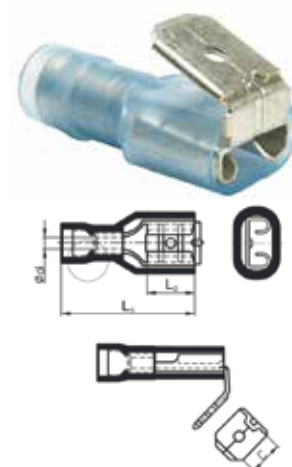


Terminale a pin maschio, preisolato / Insulated pin connector

Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: PVC (Polyvinyl chloride)
Temperatura di esercizio: -5°C÷+60°C

Ingresso cavo facilitato, e bussola di rame per una migliore crimpatura e resistenza alle vibrazioni meccaniche

Sezione mm ² (AWG)	Articolo	d	D	L1	L2	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	ERG 35038	4	1,7	21,5	8,5	100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 35133	4	2,3	21,5	8,5	100
	ERG 35042	5	2,3	21,5	8,5	100
2,5-6 (12-10)	ERG 35084	5	3,4	23,8	8,5	100



Terminale a pin maschio, tutto isolato / Fully insulated pin connector

Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: Poliammide 6.6
Temperatura di esercizio: -55°C÷+125°C

Ingresso cavo facilitato, e bussola di rame per una migliore crimpatura e resistenza alle vibrazioni meccaniche


Sezione mm ² (AWG)	Articolo	d1	d2	L1	L2	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	ERG 35238	4	1,7	27	10,5	100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 35233	4	2,3	27	10,5	100



Terminale a pin femmina, preisolato / Insulated receptacle pin terminal

Materiale: Rame
 Superficie: stagnata
 Isolante: Poliammide 6.6
 Temperatura di esercizio: $-30^{\circ}\text{C} \div +95^{\circ}\text{C}$

Ingresso cavo facilitato, e bussola di rame per una migliore crimpatura e resistenza alle vibrazioni meccaniche



Sezione mm ² (AWG)	Articolo	d1	d2	L1	L2	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	ERG 35234	1,7	3,9	22	7,3	100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 35235	2,3	3,9	22	7,3	100
	ERG 35236	2,3	4,9	22	7	100
2,5-6 (12-10)	ERG 35237	3,4	4,9	24,5	7	100

Terminale a pin femmina, tutto isolato / Fully insulated receptacle pin terminal

Materiale: Rame
 Superficie: stagnata
 Isolante: PVC (Polyvinyl chloride)
 Temperatura di esercizio: $-5^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$

Ingresso cavo facilitato, e bussola di rame per una migliore crimpatura e resistenza alle vibrazioni meccaniche



Sezione mm ² (AWG)	Articolo	d1	d2	L1	L2	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	ERG 35004	1,7	4	23	6,5	100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 35051	2,3	3,9	23,3	7,3	100
	ERG 35005	2,3	5	23	6,9	100
2,5-6 (12-10)	ERG 35078	3,4	5	24	7	100

Giunto parallelo tutto isolato / Parallel connector

Materiale: Rame
 Superficie: stagnata
 Isolante: PVC (polyvinyl chloride)
 Temperatura di esercizio: $-10^{\circ}\text{C} \div +75^{\circ}\text{C}$


Sezione mm ² (AWG)	Articolo	d1	d2	L1	L2	S1	S2	Confezione Pz
0,1-0,5 (24-20)	ERG 34002	1,2	3,1	24	12	0,4	0,5	100
0,5-1 (22-16)	ERG 34016	1,6	5,5	35	15	0,8	0,5	100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 34001	2,3	6,5	35	15	0,8	0,5	100
4-6 (12-10)	ERG 34003	3,6	8	40	20	1	0,6	100



Giunto testa/testa, tutto isolato / Fully insulated butt-connector

Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: Poliammide 6.6 (a richiesta: PC (polycarbonato) o PCV (polyvinyl chloride))
Temperatura di esercizio: -30°C÷+95°C (poliammide 6.6) -50°C÷+120°C (polycarbonato)
-5°C÷+60°C (polyvinyl chloride)


Sezione mm: (AWG)	Articolo	d1	d2	L1	L2	Confezione Pz
0,1-0,5 (24-20)	ERG 34527	1,3	3,7	20	12	100
0,5-1 (22-16)	ERG 34528	1,6	4	26	15	100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 34529	2,3	4,5	26	15	100
4-6 (12-10)	ERG 34530	3,6	6,3	28	20	100

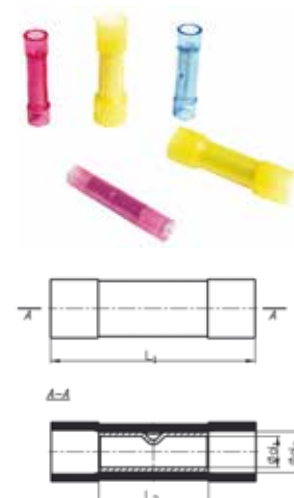

Giunto testa/testa, termorestringente / Butt-connector in shrinkable insulation

Materiale: Rame
Temperatura di restringimento: 100°C
Temperatura di esercizio: da -55°C a +125°C
Proprietà: Rigidità elettrica - Buona resistenza ai fluidi (24 ore a 23°C)

Sezione mm: (AWG)	Articolo	L	L1	D1	S	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	KF 11221140	36	15	5,4	0,47	100
1,5-2,5 (16-14)	KF 11221250	36	15	5,8	0,56	100
4-6 (12-10)	KF 11221465	41	15,2	6	0,57	100

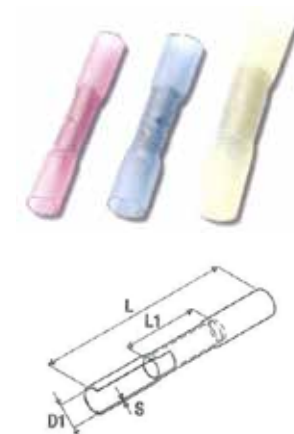

Terminale a cappuccio, tutto isolato / Fully insulated closed end-splice

Materiale: Rame
Superficie: stagnata
Isolante: Poliammide 6.6
Temperatura di esercizio: -30°C÷+95°C

Sezione mm: (AWG)	Articolo	d1	d2	d3	D	L1	L2	L0	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	ERG 34023	9,8	2,3	3,3	5,3	21	8	7	100
1,5-2,5 (16-14)	ERG 34022	10	3,1	4,1	6	21	9	7	100
4-6 (12-10)	ERG 34015	12,5	4	5,4	7,6	25,5	10	7,5	100

