

Terminale per conduttori in rame senza foro di ispezione
Copper tubular ring terminal without inspection hole

Questa serie è ricavata da tubo di rame, senza saldature, con sezioni in grado di garantire eccellenti caratteristiche elettriche e meccaniche. Il tubo viene trattato con ricottura, per renderlo più elastico ed in grado di meglio sopportare vibrazioni o sollecitazioni meccaniche altrimenti dannose. La superficie del tubo viene protetta mediante stagnatura elettrolitica. Colletto smussato per favorire l'inserzione del cavo elettrico. La stagnatura è consigliata per temperature di esercizio fino a 150°C.
Per temperature superiori sono disponibili i terminali ricavati da tubo nichel (fino a 650°C) DIN 46235 o da lastra di acciaio (fino a 800°C). Consultare il presente catalogo alla sezione di pertinenza.

Sezione mmq	E Ø vite	Articolo	d	D	a	E	W	Confezione Pz.
0,75	M3	**ERG 105997**	1,3	2,8	6	12	6	100
	M4	**ERG 105998**	1,3	2,8	6	13	6,5	100
	M5	**ERG 105999**	1,3	2,8	6	15	7,5	100
1,5	M3	**ERG 106000**	1,8	3,3	6	12	6,5	100
	M4	**ERG 106100**	1,8	3,3	6	13	6,5	100
	M5	**ERG 106200**	1,8	3,3	6	15	7,5	100
	M6	**ERG 106300**	1,8	3,3	6	16	9	100
2,5	M3	**ERG 107300**	2,3	4,2	6	12	7,5	100
	M4	**ERG 107310**	2,3	4,2	6	13	7,5	100
	M5	**ERG 107350**	2,3	4,2	6	14	8,5	100
	M6	**ERG 107400**	2,3	4,2	6	16	9,5	100
	M8	**ERG 107450**	2,3	4,2	6	20	13	100
4	M4	**ERG 107550**	3	5	8	17	8,5	100
	M5	**ERG 107600**	3	5	8	17	9	100
	M6	**ERG 108100**	3	5	8	19	10	100
	M8	**ERG 108200**	3	5	8	22	13	100
6	M4	**ERG 109290**	3,6	5,6	9	18	9,5	100
	M5	**ERG 109300**	3,6	5,6	9	21	11,5	100
	M6	**ERG 109400**	3,6	5,6	9	21	11,5	100
	M8	**ERG 109500**	3,6	5,6	9	23	13	100
	M10	**ERG 109600**	3,6	5,6	9	25	16	100
	M12	**ERG 109700**	3,6	6,5	9	28	19	100
10	M5	**ERG 110300**	4,5	7	10	21	12	100
	M6	**ERG 110400**	4,5	7	10	21,5	12	100
	M8	**ERG 110500**	4,5	7	10	23,5	15	100
	M10	**ERG 110600**	4,5	7	10	25,5	17	100
	M12	**ERG 110700**	4,5	7	10	26,5	19	100
16	M5	**ERG 111300**	5,5	8,5	13	25	12	100
	M6	**ERG 111400**	5,5	8,5	13	25,5	12	100
	M8	**ERG 111500**	5,5	8,5	13	27,5	15	100
	M10	**ERG 111600**	5,5	8,5	13	29,5	17	100
	M12	**ERG 111700**	5,5	8,5	13	30,5	19	100
25	M5	**ERG 112300**	7	10	15	28	14	100
	M6	**ERG 112400**	7	10	15	28,5	14	100
	M8	**ERG 112500**	7	10	15	30,5	16	100
	M10	**ERG 112600**	7	10	15	32,5	18	100
	M12	**ERG 112700**	7	10	15	33,5	19	100
	M14	**ERG 112710**	7	10	15	35,5	21	100









Terminale per conduttori in rame senza foro di ispezione

Copper tubular ring terminal without inspection hole








Sezione mmq	E Ø vite	Articolo	d	D	a	E	W	Confezione Pz
35	M6	**ERG 113400**	8,5	12	17	31,5	18	100
	M8	**ERG 113500**	8,5	12	17	33,5	18	100
	M10	**ERG 113600**	8,5	12	17	35,5	18	100
	M12	**ERG 113700**	8,5	12	17	36,5	20	100
	M14	**ERG 113710**	8,5	12	17	38,5	21	100
	M16	**ERG 113720**	8,5	12	17	39,5	26	100
50	M6	**ERG 114401**	10	14	19	34,5	20	100
	M8	**ERG 114501**	10	14	19	36,5	20	100
	M10	**ERG 114601**	10	14	19	38,5	20	100
	M12	**ERG 114701**	10	14	19	39,5	23	100
	M14	**ERG 114751**	10	14	19	41,5	23	100
	M16	**ERG 114801**	10	14	19	42,5	28	100
	M20	**ERG 114851**	10	14	19	47	30	100
70	M6	**ERG 115401**	12	16,5	21	40,5	23	100
	M8	**ERG 115501**	12	16,5	21	40,5	23	100
	M10	**ERG 115601**	12	16,5	21	43,5	23	100
	M12	**ERG 115701**	12	16,5	21	43,5	23	100
	M14	**ERG 115751**	12	16,5	21	46,5	28	100
	M16	**ERG 115801**	12	16,5	21	46,5	28	100
	M20	**ERG 115901**	12	16,5	21	51	31	100
95	M8	**ERG 116501**	13,5	18	24	47	26	50
	M10	**ERG 116601**	13,5	18	24	47	26	50
	M12	**ERG 116701**	13,5	18	24	47	26	50
	M14	**ERG 116751**	13,5	18	24	50	26	50
	M16	**ERG 116801**	13,5	18	24	50	29	50
	M20	**ERG 116901**	13,5	18	24	54,5	35	50
120	M10	**ERG 117590**	15	19,5	26	50	29	50
	M10	**ERG 117601**	15	19,5	26	50	29	50
	M12	**ERG 117701**	15	19,5	26	50	29	50
	M14	**ERG 117751**	15	19,5	26	53	29	50
	M16	**ERG 117801**	15	19,5	26	53	29	50
	M20	**ERG 117901**	15	19,5	26	57,5	35	50
150	M8	**ERG 118001**	16,5	21	29	54	31	50
	M10	**ERG 118601**	16,5	21	29	54	31	50
	M12	**ERG 118701**	16,5	21	29	54	31	50
	M14	**ERG 118751**	16,5	21	29	57	31	50
	M16	**ERG 118801**	16,5	21	29	57	31	50
	M20	**ERG 118901**	16,5	21	29	61,5	35	50
185	M10	**ERG 119601**	19	24	30	56,5	35	50
	M12	**ERG 119701**	19	24	30	56,5	35	50
	M14	**ERG 119751**	19	24	30	59,5	35	50
	M16	**ERG 119801**	19	24	30	59,5	35	50
	M20	**ERG 119901**	19	24	30	64	38	50
240	M10	**ERG 120601**	21	26	38	73,5	38	50
	M12	**ERG 120701**	21	26	38	73,5	38	50
	M14	**ERG 120751**	21	26	38	73,5	38	50
	M16	**ERG 120801**	21	26	38	73,5	38	50
	M20	**ERG 120901**	21	26	38	73,5	38	50


Terminale per conduttori in rame senza foro di ispezione

Uninsulated tubular ring terminal without inspection hole

Sezione mmq	E Ø vite	Articolo	d	D	a	E	W	Confezione Pz.
300	M10	**ERG 121600**	24	30	45	82,5	43	25
	M12	**ERG 121701**	24	30	45	82,5	43	25
	M14	**ERG 121751**	24	30	45	82,5	43	25
	M16	**ERG 121801**	24	30	45	82,5	43	25
	M20	**ERG 121901**	24	30	45	82,5	43	25
400	M12	**ERG 122701**	27,5	33,5	50	90	49	25
	M14	**ERG 122751**	27,5	33,5	50	90	49	25
	M16	**ERG 122801**	27,5	33,5	50	90	49	25
	M20	**ERG 122901**	27,5	33,5	50	90	49	25
500	M12	**ERG 123700**	31	38	70	112,5	55	25
	M16	**ERG 123801**	31	38	70	112,5	55	25
	M20	**ERG 123901**	31	38	70	112,5	55	25
625	M12	**ERG 124700**	34	40	70	114	60	25
	M16	**ERG 124801**	34	40	70	114	60	25
	M20	**ERG 124901**	34	40	70	114	60	25








Attenzione: le misure indicate non sono impegnative per il produttore. Possono subire modifiche per esigenze di produzione.


Terminale per conduttori in rame con foro di ispezione

Copper tubular ring terminal with inspection hole

Questa serie è ricavata da tubo di rame, senza saldature, con sezioni in grado di garantire eccellenti caratteristiche elettriche e meccaniche.
Il tubo viene trattato con ricottura, per renderlo più elastico ed in grado di meglio sopportare vibrazioni o sollecitazioni meccaniche altrimenti dannose.
Colletto smussato per favorire l'inserzione del cavo elettrico e finestra di controllo per verificare la corretta posizione del conduttore. La stagnatura è consigliata per temperature di esercizio fino a 150°C. Per temperature superiori sono disponibili i terminali ricavati da tubo nichel (fino a 650°C) DIN 46235 o da lastra di acciaio (fino a 800°C). Consultare il presente catalogo alla sezione di pertinenza.








Sezione mmq	E Ø vite	Articolo	d	D	a	E	W	Confezione Pz.
10	M5	**ERG 105822**	4,5	7	10	21	12	100
	M6	**ERG 105823**	4,5	7	10	21,5	12	100
	M8	**ERG 105824**	4,5	7	10	23,5	15	100
	M10	**ERG 105825**	4,5	7	10	25,5	17	100
	M12	**ERG 105826**	4,5	7	10	26,5	19	100
16	M5	**ERG 105827**	5,5	8,5	13	25	12	100
	M6	**ERG 105828**	5,5	8,5	13	25,5	12	100
	M8	**ERG 105829**	5,5	8,5	13	27,5	15	100
	M10	**ERG 105830**	5,5	8,5	13	29,5	17	100
	M12	**ERG 105831**	5,5	8,5	13	30,5	19	100
25	M5	**ERG 105832**	7	10	15	28	14	100
	M6	**ERG 105833**	7	10	15	28,5	14	100
	M8	**ERG 105834**	7	10	15	30,5	16	100
	M10	**ERG 105835**	7	10	15	32,5	18	100
	M12	**ERG 105836**	7	10	15	33,5	19	100
	M14	**ERG 105837**	7	10	15	35,5	21	100
35 | 25	M6	**ERG 105838**	8,5	12	17	31,5	18	100
	M8	**ERG 105839**	8,5	12	17	33,5	18	100
	M10	**ERG 105840**	8,5	12	17	35,5	18	100
	M12	**ERG 105841**	8,5	12	17	36,5	20	100
	M14	**ERG 105842**	8,5	12	17	38,5	21	100
	M16	**ERG 105843**	8,5	12	17	39,5	26	100
50 | 35	M6	**ERG 105844**	10	14	19	34,5	20	100
	M8	**ERG 105845**	10	14	19	36,5	20	100
	M10	**ERG 105846**	10	14	19	38,5	20	100
	M12	**ERG 105847**	10	14	19	39,5	23	100
	M14	**ERG 105848**	10	14	19	41,5	23	100
	M16	**ERG 105849**	10	14	19	42,5	28	100
	M20	**ERG 105850**	10	14	19	47	30	100
70 | 50	M6	**ERG 105851**	12	16,5	21	40,5	23	100
	M8	**ERG 105852**	12	16,5	21	40,5	23	100
	M10	**ERG 105853**	12	16,5	21	43,5	23	100
	M12	**ERG 105854**	12	16,5	21	43,5	23	100
	M14	**ERG 105855**	12	16,5	21	46,5	28	100
	M16	**ERG 105856**	12	16,5	21	46,5	28	100
	M20	**ERG 105857**	12	16,5	21	51	31	100
95 | 70	M8	**ERG 105858**	13,5	18	24	47	26	50
	M10	**ERG 105859**	13,5	18	24	47	26	50
	M12	**ERG 105860**	13,5	18	24	47	26	50
	M14	**ERG 105861**	13,5	18	24	50	26	50
	M16	**ERG 105862**	13,5	18	24	50	29	50
	M20	**ERG 105863**	13,5	18	24	54,5	35	50


Terminale per conduttori in rame con foro di ispezione

Copper tubular ring terminal with inspection hole

Sezione mmq	E Ø vite	Articolo	d	D	a	E	W	Confezione Pz
120 | 95	M8	**ERG 105864**	15	19,5	26	50	29	50
	M10	**ERG 105865**	15	19,5	26	50	29	50
	M12	**ERG 105866**	15	19,5	26	50	29	50
	M14	**ERG 105867**	15	19,5	26	53	29	50
	M16	**ERG 105868**	15	19,5	26	53	29	50
	M20	**ERG 105869**	15	19,5	26	57,5	35	50
150 | 120	M8	**ERG 105870**	16,5	21	29	54	31	50
	M10	**ERG 105871**	16,5	21	29	54	31	50
	M12	**ERG 105872**	16,5	21	29	54	31	50
	M14	**ERG 105873**	16,5	21	29	57	31	50
	M16	**ERG 105874**	16,5	21	29	57	31	50
	M20	**ERG 105875**	16,5	21	29	61,5	35	50
185 | 150	M10	**ERG 105876**	19	24	30	56,5	35	50
	M12	**ERG 105877**	19	24	30	56,5	35	50
	M14	**ERG 105878**	19	24	30	59,5	35	50
	M16	**ERG 105879**	19	24	30	59,5	35	50
	M20	**ERG 105880**	19	24	30	64	38	50
240 | 185	M10	**ERG 105881**	21	26	38	73,5	38	50
	M12	**ERG 105882**	21	26	38	73,5	38	50
	M14	**ERG 105883**	21	26	38	73,5	38	50
	M16	**ERG 105884**	21	26	38	73,5	38	50
	M20	**ERG 105885**	21	26	38	73,5	38	50
300 | 240	M10	**ERG 105886**	24	30	45	82,5	43	25
	M12	**ERG 105887**	24	30	45	82,5	43	25
	M14	**ERG 105888**	24	30	45	82,5	43	25
	M16	**ERG 105889**	24	30	45	82,5	43	25
	M20	**ERG 105890**	24	30	45	82,5	43	25
400 | 300	M12	**ERG 105891**	24	30	45	82,5	43	25
	M14	**ERG 105892**	24	30	45	82,5	43	25
	M16	**ERG 105893**	24	30	45	82,5	43	25
	M20	**ERG 105894**	24	30	45	82,5	43	25
500 | 400	M12	**ERG 105895**	31	38	70	112,5	55	25
	M16	**ERG 105896**	31	38	70	112,5	55	25
	M20	**ERG 105897**	31	38	70	112,5	55	25
625 | 500	M12	**ERG 105898**	34	40	70	114	60	25
	M16	**ERG 105899**	34	40	70	114	60	25
	M20	**ERG 105900**	34	40	70	114	60	25








Attenzione: le misure indicate non sono impegnative per il produttore. Possono subire modifiche per esigenze di produzione. Su richiesta possiamo fornire le sezioni di 800 e 1000 mmq.


Terminale per conduttori in rame, con fissaggio ad occhiello a 90°
Copper tubular ring terminal 90°

Questa serie è ricavata da tubo di rame, senza saldature, con sezioni in grado di garantire eccellenti caratteristiche elettriche e meccaniche.
Il tubo viene trattato con ricottura, per renderlo più elastico ed in grado di meglio sopportare vibrazioni o sollecitazioni meccaniche altrimenti dannose.
La superficie del tubo viene protetta mediante stagnatura elettrolitica.
Colletto smussato per favorire l'inserzione del cavo elettrico.
La stagnatura è consigliata per temperature di esercizio fino a 150°C. Per temperature superiori sono disponibili i terminali ricavati da tubo nichel (fino a 650°C) DIN 46235 o da lastra di acciaio (fino a 800°C). Consultare il presente catalogo alla sezione di pertinenza.










Sezione mmq	E Ø vite	Articolo	d	D	a	E	W	H	Confezione Pz.
10	M5	**ERG 126509**	4,5	7	10	13,5	12	15	100
	M6	**ERG 126510**	4,5	7	10	13,5	12	15	100
	M8	**ERG 126520**	4,5	7	10	16,5	15	15	100
	M10	**ERG 126530**	4,5	7	10	18,5	17	15	100
	M12	**ERG 126535**	4,5	7	10	18,5	19	15	100
16	M6	**ERG 126540**	5,5	8,5	13	14,2	12	20	100
	M8	**ERG 126550**	5,5	8,5	13	17,2	15	20	100
	M10	**ERG 126560**	5,5	8,5	13	19,2	17	20	100
	M12	**ERG 126570**	5,5	8,5	13	19,2	19	20	100
25	M6	**ERG 126580**	7	10	15	15	14	23,5	100
	M8	**ERG 126590**	7	10	15	18	16	23,5	100
	M10	**ERG 126600**	7	10	15	20	18	23,5	100
	M12	**ERG 126610**	7	10	15	20	19	23,5	100
	M14	**ERG 126611**	7	10	15	23	19	23,5	100
35 | 25	M6	**ERG 126613**	8,5	12	17	16	18	27	100
	M8	**ERG 126620**	8,5	12	17	19	18	27	100
	M10	**ERG 126630**	8,5	12	17	21	18	27	100
	M12	**ERG 126640**	8,5	12	17	21	20	27	100
	M14	**ERG 126641**	8,5	12	17	24	21	27	100
50 | 35	M6	**ERG 126645**	10	14	19	17	20	31	100
	M8	**ERG 126650**	10	14	19	20	20	31	100
	M10	**ERG 126660**	10	14	19	22	20	31	100
	M12	**ERG 126670**	10	14	19	22	23	31	100
	M14	**ERG 126675**	10	14	19	24	23	31	100
	M16	**ERG 126680**	10	14	19	25	28	31	100
70| 50	M6	**ERG 126689**	12	16,5	21	18,2	23	35	100
	M8	**ERG 126690**	12	16,5	21	21,2	23	35	100
	M10	**ERG 126700**	12	16,5	21	23,2	23	35	100
	M12	**ERG 126710**	12	16,5	21	23,2	23	35	100
	M14	**ERG 126715**	12	16,5	21	23,2	25	35	100
	M16	**ERG 126720**	12	16,5	21	26,2	28	35	100
95 | 70	M8	**ERG 126721**	13,5	18	24	25	26	37	50
	M10	**ERG 126722**	13,5	18	24	26	26	37	50
	M12	**ERG 126723**	13,5	18	24	27	26	37	50
	M14	**ERG 126724**	13,5	18	24	29	26	37	50
	M16	**ERG 126725**	13,5	18	24	31	29	37	50
	M20	**ERG 126726**	13,5	18	24	33	35	37	50


Terminale per conduttori in rame, con fissaggio ad occhiello a 90°
Copper tubular ring terminal 90°

Sezione mmq	E Ø vite	Articolo	d	D	a	E	W	H	Confezione Pz
120 | 95	M8	**ERG 126501**	15	19,5	26	25,7	28	43	50
	M10	**ERG 126727**	15	19,5	26	26,7	29	43	50
	M12	**ERG 126728**	15	19,5	26	27,7	29	43	50
	M14	**ERG 126729**	15	19,5	26	31,7	29	43	50
	M16	**ERG 126730**	15	19,5	26	31,7	29	43	50
	M20	**ERG 126731**	15	19,5	26	33,7	35	43	50
150 | 120	M10	**ERG 126732**	16,5	21	30	27,5	31	41	50
	M12	**ERG 126733**	16,5	21	30	28,5	31	41	50
	M14	**ERG 126734**	16,5	21	30	30,5	31	41	50
	M16	**ERG 126735**	16,5	21	30	32,5	31	41	50
	M20	**ERG 126736**	16,5	21	30	34,5	36	41	50
185 | 150	M12	**ERG 126737**	19	24	32	34	35	46	50
	M14	**ERG 126738**	19	24	32	34	35	46	50
	M16	**ERG 126739**	19	24	32	34	35	46	50
	M20	**ERG 126740**	19	24	32	36	38	46	50
240 | 185	M12	**ERG 126741**	21	26	38	35	38	53	50
	M14	**ERG 126742**	21	26	38	35	38	53	50
	M16	**ERG 126743**	21	26	38	35	38	53	50
	M20	**ERG 126744**	21	26	38	37	38	53	50
300 | 240	M12	**ERG 126745**	24	30	44	38,8	43	60	25
	M16	**ERG 126747**	24	30	44	38,8	43	60	25
	M20	**ERG 126748**	24	30	44	38,8	43	60	25










Attenzione: le misure indicate non sono impegnative per il produttore. Possono subire modifiche per esigenze di produzione.


Terminale per conduttori in rame, con fissaggio ad occhiello a 45°

Copper tubular ring terminal 45°

Questa serie è ricavata da tubo di rame, senza saldature, con sezioni in grado di garantire eccellenti caratteristiche elettriche e meccaniche.
Il tubo viene trattato con ricottura, per renderlo più elastico ed in grado di meglio sopportare vibrazioni o sollecitazioni meccaniche altrimenti dannose.
La superficie del tubo viene protetta mediante stagnatura elettrolitica.
Colletto smussato per favorire l'inserzione del cavo elettrico. La stagnatura è consigliata per temperature di esercizio fino a 150°C. Per temperature superiori sono disponibili i terminali ricavati da tubo nichel (fino a 650°C) DIN 46235 o da lastra di acciaio (fino a 800°C).
Consultare il presente catalogo alla sezione di pertinenza.








Sezione mmq	E Ø vite	Articolo	d	D	a	C1	C2	W	Confezione Pz
10	M5	**ERG 126859**	4,5	7	10	7	10	12	100
	M6	**ERG 126860**	4,5	7	10	7,5	10	12	100
	M8	**ERG 126861**	4,5	7	10	9	13	15	100
	M10	**ERG 126862**	4,5	7	10	11	15	17	100
	M12	**ERG 126863**	4,5	7	10	12	15	19	100
16	M5	**ERG 126864**	5,5	8,5	13	7	10	12	100
	M6	**ERG 126865**	5,5	8,5	13	7,5	10	12	100
	M8	**ERG 126866**	5,5	8,5	13	9	13	15	100
	M10	**ERG 126867**	5,5	8,5	13	11	15	17	100
	M12	**ERG 126868**	5,5	8,5	13	12	18	19	100
25	M5	**ERG 126869**	7	10	15	7	10	14	100
	M6	**ERG 126870**	7	10	15	7,5	10	14	100
	M8	**ERG 126871**	7	10	15	9	13	16	100
	M10	**ERG 126872**	7	10	15	11	15	18	100
	M12	**ERG 126873**	7	10	15	12	15	19	100
	M14	**ERG 126874**	7	10	15	14	18	21	100
35	M6	**ERG 126875**	8,5	12	17	7,5	10	18	100
	M8	**ERG 126876**	8,5	12	17	9	13	18	100
	M10	**ERG 126877**	8,5	12	17	11	15	18	100
	M12	**ERG 126878**	8,5	12	17	12	15	20	100
	M14	**ERG 126879**	8,5	12	17	14	18	21	100
	M16	**ERG 126880**	8,5	12	17	16	18	26	100
50	M6	**ERG 126881**	10	14	19	7,5	10	20	100
	M8	**ERG 126882**	10	14	19	9	13	20	100
	M10	**ERG 126883**	10	14	19	11	15	20	100
	M12	**ERG 126884**	10	14	19	12	15	23	100
	M14	**ERG 126885**	10	14	19	14	18	23	100
	M16	**ERG 126886**	10	14	19	16	18	28	100
	M20	**ERG 126887**	10	14	19	20	22	30	100
70	M6	**ERG 126888**	12	16,5	21	7,5	10	23	100
	M8	**ERG 126889**	12	16,5	21	9	13	23	100
	M10	**ERG 126890**	12	16,5	21	11	15	23	100
	M12	**ERG 126891**	12	16,5	21	12	15	23	100
	M14	**ERG 126892**	12	16,5	21	14	18	23	100
	M16	**ERG 126893**	12	16,5	21	16	18	28	100
	M20	**ERG 126894**	12	16,5	21	20	22	30	100
95	M8	**ERG 126895**	13,5	18	24	12	14	26	50
	M10	**ERG 126896**	13,5	18	24	12	17	26	50
	M12	**ERG 126897**	13,5	18	24	12	18	26	50
	M14	**ERG 126898**	13,5	18	24	16	20	26	50
	M16	**ERG 126899**	13,5	18	24	16	22	29	50
	M20	**ERG 126900**	13,5	18	24	20	24	35	50


Terminale per conduttori in rame, con fissaggio ad occhiello a 45°

Copper tubular ring terminal 45°

Sezione mmq	E Ø vite	Articolo	d	D	a	C1	C2	W	Confezione Pz
120	M8	**ERG 126901**	15	19,5	26	12	16	28	50
	M10	**ERG 126902**	15	19,5	26	12	17	29	50
	M12	**ERG 126903**	15	19,5	26	12	18	29	50
	M14	**ERG 126904**	15	19,5	26	16	20	29	50
	M16	**ERG 126905**	15	19,5	26	16	22	29	50
	M20	**ERG 126906**	15	19,5	26	20	24	35	50
150	M8	**ERG 126907**	16,5	21	30	12	16	31	50
	M10	**ERG 126908**	16,5	21	30	12	17	31	50
	M12	**ERG 126909**	16,5	21	30	12	18	31	50
	M14	**ERG 126910**	16,5	21	30	16	20	31	50
	M16	**ERG 126911**	16,5	21	30	16	22	31	50
	M20	**ERG 126912**	16,5	21	30	23	24	36	50
185	M10	**ERG 126913**	19	24	30	14	22	35	50
	M12	**ERG 126914**	19	24	30	14	22	35	50
	M14	**ERG 126915**	19	24	30	16	22	35	50
	M16	**ERG 126916**	19	24	30	16	22	35	50
	M20	**ERG 126917**	19	24	30	20	24	38	50
240	M10	**ERG 126918**	21	26	38	14	22	38	50
	M12	**ERG 126919**	21	26	38	14	22	38	50
	M14	**ERG 126920**	21	26	38	16	22	38	50
	M16	**ERG 126921**	21	26	38	16	22	38	50
	M20	**ERG 126922**	21	26	38	20	24	38	50
300	M16	**ERG 126925**	24	30	45	16	24	43	25
	M20	**ERG 126926**	24	30	45	20	24	43	25









Attenzione: le misure indicate non sono impegnative per il produttore. Possono subire modifiche per esigenze di produzione.

Terminale forcella per conduttori in rame / *Copper tubular fork terminal*

Questa serie è ricavata da tubo di rame, senza saldature, con sezioni in grado di garantire eccellenti caratteristiche elettriche e meccaniche.
Il tubo viene trattato con ricottura, per renderlo più elastico ed in grado di meglio sopportare vibrazioni o sollecitazioni meccaniche altrimenti dannose.
La superficie del tubo viene protetta mediante stagnatura elettrolitica.
Colletto smussato per favorire l'inserzione del cavo elettrico.
La stagnatura è consigliata per temperature di esercizio fino a 150°C. Per temperature superiori sono disponibili i terminali ricavati da tubo nichel (fino a 650°C) DIN 46235 o da lastra di acciaio (fino a 800°C).
Consultare il presente catalogo alla sezione di pertinenza.









Sezione mmq	E Ø vite	Articolo	d	D	a	E	W	Confezione Pz
0,75	M3	**ERG 129993**	1,3	2,8	6	12	6	100
	M4	**ERG 129994**	1,3	2,8	6	13	6,5	100
	M5	**ERG 129995**	1,3	2,8	6	15	7,5	100
1,8	M3	**ERG 130000**	1,6	3,3	6	12	6,5	100
	M4	**ERG 130010**	1,6	3,3	6	13	6,5	100
	M5	**ERG 130020**	1,6	3,3	6	14	7,5	100
	M6	**ERG 130030**	1,6	3,3	6	16	9	100
2,5	M3	**ERG 130040**	2,3	4,2	6	12	7	100
	M4	**ERG 130050**	2,3	4,2	6	13	7	100
	M5	**ERG 130060**	2,3	4,2	6	14	7,5	100
	M6	**ERG 130070**	2,3	4,2	6	16	9,5	100
4	M4	**ERG 130080**	3	5	8	17	8,5	100
	M5	**ERG 130090**	3	5	8	17	9	100
	M6	**ERG 130100**	3	5	8	19	10	100
	M8	**ERG 130110**	3	5	8	22	13	100
6	M4	**ERG 130120**	3,6	5,6	9	18	9,5	100
	M5	**ERG 130130**	3,6	5,6	9	19	9,5	100
	M6	**ERG 130140**	3,6	5,6	9	19	9,5	100
	M8	**ERG 130150**	3,6	5,6	9	22	14	100
	M10	**ERG 130155**	3,6	5,6	9	25	16	100
10	M5	**ERG 130160**	4,5	7	10	21	12	100
	M6	**ERG 130170**	4,5	7	10	21,5	12	100
	M8	**ERG 130180**	4,5	7	10	23,5	15	100
	M10	**ERG 130185**	4,5	7	10	25,5	17	100
16	M5	**ERG 130190**	5,5	8,5	13	25	12	100
	M6	**ERG 130200**	5,5	8,5	13	25,5	12	100
	M8	**ERG 130210**	5,5	8,5	13	27,5	15	100
	M10	**ERG 130220**	5,5	8,5	13	29,5	17	100

Attenzione: le misure indicate non sono impegnative per il produttore. Possono subire modifiche per esigenze di produzione.

Giunto parallelo in rame stagnato DIN 46341 / *Tin plated copper parallel connector*

Sezione mm²	Articolo	d	D	l	Spessore	Confezione Pz
1	**04016.321011**	1,6	2,5	7	0,78	100
2,5	**04001.321011**	2,3	3,2	7	0,8	100
4	**04002.321011**	3	3,9	7	1	100
6	**04003.321011**	3,6	4,7	7	0,94	100
10	**04004.321011**	4,5	5,7	10	1,1	100
12	**04021.321011**	5,1	6,2	10	1,1	100
16	**04005.321011**	5,8	7,1	11	1,2	100
25	**04006.321011**	7,5	9,4	14	1,5	100
35	**04007.321011**	9	11	16	1,6	100
50	**04008.321011**	11	13,3	19	1,8	100
70	**04009.321011**	13	15,5	19	2	50
95	**04010.321011**	15	18	20	2,5	50
120	**04011.321011**	16,5	20	22	3	50




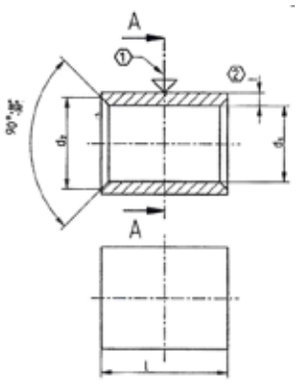

Giunto testa-testa in rame stagnato / *Tin plated copper butt connector*

Sezione mm²	Articolo	d	D	l	Confezione Pz
4	**L 20R**	3,6	5,6	20	100
6	**L 21R**	3,6	5,6	25	100
10	**L 22R**	4,5	7	30	100
16	**L 23R**	5,5	8,5	30	100
25	**L 24R**	7	10	38	100
35	**L 25R**	8,5	12	42	100
50	**L 26R**	10	14	48	100
70	**L 27R**	12	16,5	52	100
95	**L 28R**	13,5	18	58	50
120	**L 29R**	15	19,5	62	50
150	**L 30R**	16,5	21	68	50
185	**L 31R**	19	24	72	50
240	**L 32R**	21	26	88	50
300	**L 33R**	24	30	102	25
400	**L 34R**	27,5	33,5	112	25
500	**L 35R**	31	38	140	25
625	**L 36R**	34	40	160	25





Giunto testa-testa per alte temperature in nickel / *Nickel butt connector*

Terminale non isolato in versione speciale - per cavi da 0,5 a 16mmq - Ricavati da tubo di nichel - per alte temperature (Fino a 650°)

Sezione mm²	Articolo	d1	d4	l	Confezione Pz
0,5-1 (22-16)	**L 62R**	1,6	3,2	25	50
1,5-2,5 (16-14)	**L 63R**	2,3	3,9	25	50
4-6 (12-10)	**L 64R**	3,6	5,6	25	50
10 (8)	**L 65R**	4,5	6,5	25	50
16 (6)	**L 66R**	5,5	7,5	30	50



