
Calza tessile di protezione / *Textile protection sleeve*



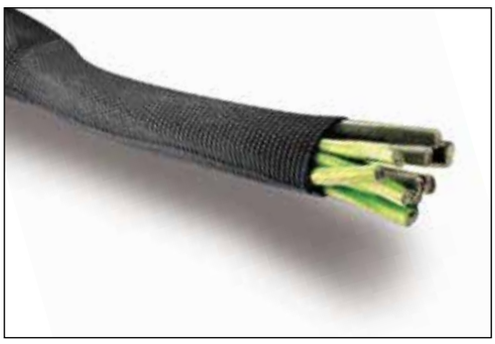

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Guaina telata flessibilie nera autoestinguente. Possibilità di personalizzare con scritte o colorazioni diverse.
La guaina in poliestere PE/HT è consigliata in caso di impieghi gravosi, ha una maggiore durata e una maggiore resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Dove non sono necessarie tali caratteristiche è possibile usare la versione economica in polipropilene.

IMPIEGO

Ideale per raggruppare e proteggere tubi a pressione oleodinamici (sia singoli che multipli), proteggere gli operatori da possibili perdite di olio. Protegge dall'abrasione e dall'usura.







Punto di fusione: poliestere termofissato HT max 260°C

Punto di fusione: polipropilene max 160°C

Resistenza al vapore: fino a 105°C - Insolubile all'acqua

Resistenza chimica: buona resistenza agli acidi ad alta concentrazione ed agli alcalini come ai normali solventi

Resistenza ai raggi UV: nel polimero sono presenti stabilizzanti per i raggi UV

Colore: nero, altri colori su richiesta.

Dimensioni: diametro da 10 a 125 mm, larghezza da 16 a 200 mm. confezioni da 50/100 m; oltre su richiesta

Articolo	Larghezza (in posizione piatta) mm	Diametro interno mm	Confezione
KCTP-16	16	10	100 m
KCTP-32	32	20	100 m
KCTP-40	40	25	100 m
KCTP-48	48	30	100 m
KCTP-65	65	40	100 m
KCTP-69	69	44	100 m
KCTP-79	79	50	100 m
KCTP-85	85	54	100 m
KCTP-103	103	65	100 m
KCTP-135	135	85	100 m
KCTP-140	140	90	100 m
KCTP-160	160	100	100 m
KCTP-175	175	110	100 m
KCTP-200	200	125	100 m