

Manicotti a saldare termoretraibili / *Solder terminator sleeve heat shrinkable*

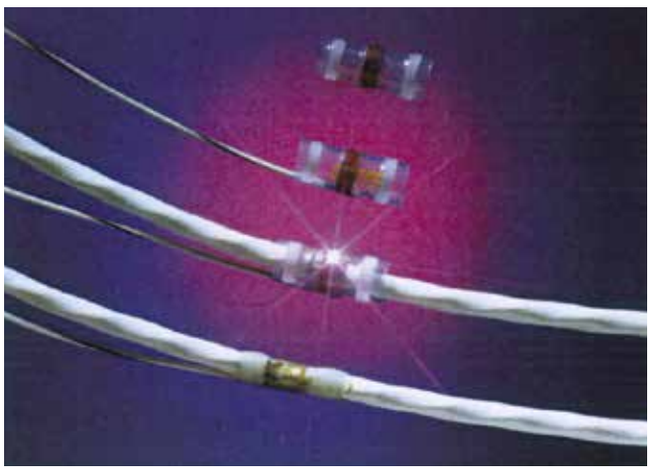

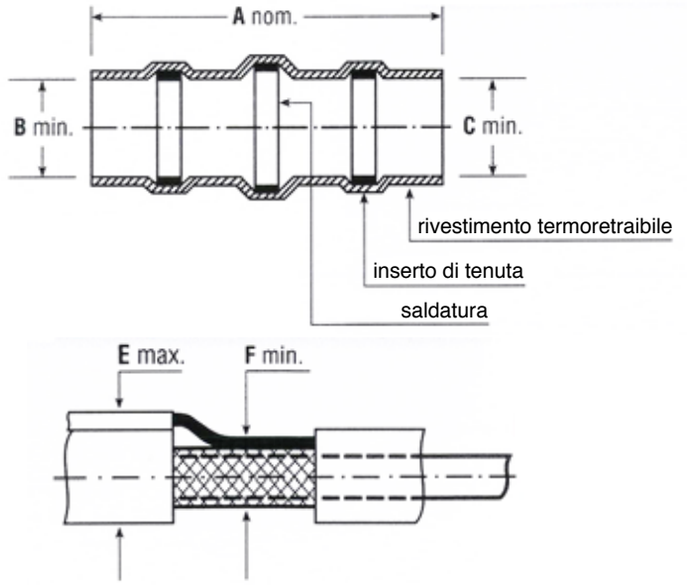

STS H-C / STS L-C - Caratteristiche generali


H-C e **L-C** sono manicotti a saldare ideati per rivestire cavi e fili a stagno e sigillare tubi e vengono utilizzati con strumenti appositi di riscaldamento (aria calda). Sono conformi a MIL-DTL-23053/8, SRMAP e RMA per QQ-S-571 per inserti a saldare.

Rapporto di restringimento	**2 : 1**
Temperatura di esercizio	**-54°C ÷ +105°C (per L-C) / -54°C ÷ +150°C (per H-C)**
Temperatura di restringimento	**145°C (per L-C) / 185°C (per H-C)**
Rigidità dielettrica:	**15 kV/mn**
Colori standard:	**Blu trasparente**
Conforme a NAS 1745	

Articolo	Dimensioni (mm)			Riferimento installazione (mm)		Conf.
	A (nom.)	B (min.)	C (min.)	E (max.)	F (min.)	Pz.
KF HC-1	16	2	2,5	2,5	1	
KF HC-2	16	2,8	3,3	3,3	1,5	
KF HC-3	16	4,6	5,1	5,1	2,5	
KF HC-4	19,1	6,1	6,4	6,4	3,3	
KF HC-5	19,1	7,1	7,6	7,6	4,1	
KF HC-6	27,9	11,2	11,7	11,7	5,7	
KF HC-7	27,9	13,3	13,8	13,8	8,9	
KF LC-1	16	2	2,5	2,5	1	
KF LC-2	16	2,8	3,3	3,3	1,5	
KF LC-3	16	4,6	5,1	5,1	2,5	
KF LC-4	19,1	6,1	6,4	6,4	3,3	
KF LC-5	19,1	7,1	7,6	7,6	4,1	
KF LC-6	27,9	11,2	11,7	11,7	5,7	
KF LC-7	27,9	13,3	13,8	13,8	8,9	

Manicotti in neoprene / *Neoprene terminator sleeve*



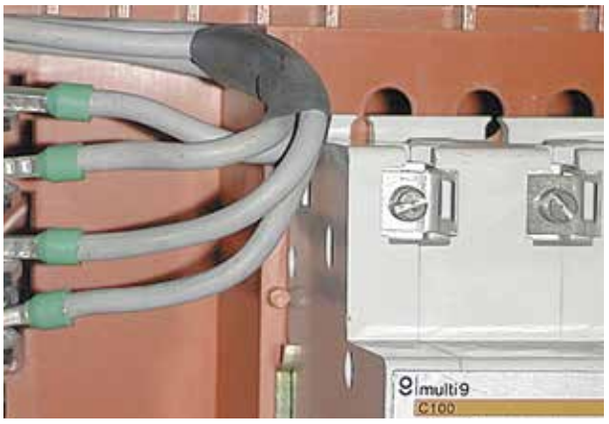

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di materiale:	Neoprene lubrificato colore nero
Diametri disponibili:	da Ø 1,25 mm a Ø 17 mm
Temperatura di esercizio:	da -30°C ÷ +80°C
Resistenza alla fiamma:	UL94 classe V0
Rigidità dielettrica:	13 kV/mm

Applicazione

Protezione meccanica ed isolamento delle connessioni nei:
- Quadri elettrici
- Cablaggi industriali.

Caratteristiche

Resistenza agli olii ed ai solventi.
Buona resistenza all'umidità ed all'invecchiamento.
Utilizzabili a basse temperature.

Apparecchi ed accessori vedi capitolo "Utensili e Attrezzature"

Manicotti in neoprene



Articolo	Sigla	ø Interno mm	ø Esterno (max)	Lunghezza mm	Spessore mm	Conf. Pz.
KF5380	A 0	1,25	2	20	0,5	1.000
KF5381	A 1	1,75	3,5	20	0,5	1.000
KF5381 BIS	A 1 bis	2,4	4,5	20	0,6	1.000
KF5382	A 1 K	2,5	5,5	25	0,9	1.000
KF5383	A 2	3	6	25	0,6	1.000
KF5384	A 2 K	4	8	30	1,2	1.000
KF5385	A 3	5	9	25	0,7	1.000
KF5386	A 4	7,5	12	30	0,8	1.000
KF5387	A 5	10	15	35	0,9	500
KF5388*	A 8	12	20	50	1,2	500
KF5389*	A 9	14	23	50	1,3	500
KF5390*	A 10	17	28	50	1,3	500

* Disponibili su richiesta su quantitativi minimi.