Utensili sguainacavi e tranciacavi / *Stripper tools*

Sguainacavi per cavo tondo



Articolo	Misure ø mm	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9041	4 ÷ 25	135	138	1

Sguainacavi per cavo tondo, corpo in materiale plastico, parti in metallo cromate e/o verniciate.
Lama regolabile in acciaio temperato, leva inversione di taglio.
Adatto per cavo ø 4–25 mm.

Sguainacavi per cavo tondo



Articolo	Misure ø mm	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9058	4 ÷ 28	135	71	1

Sguainacavi per cavo tondo, corpo in materiale plastico, parti in metallo cromate.
Lama regolabile in acciaio temperato.
Adatto per cavo ø 4–28 mm.

Sguainacavi per cavo tondo



Articolo	Misure ø mm	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9059	28 ÷ 35	155	80	1

Sguainacavi per cavo tondo, corpo in materiale plastico, parti in metallo cromate.
Lama regolabile in acciaio temperato.
Adatto per cavo ø 28–35 mm.

Sguainacavi per cavo tondo con coltello diritto



Articolo	Misure ø mm	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9061	8 ÷ 28	180	90	1

Sguainacavi per cavo tondo, corpo in materiale plastico, parti in metallo cromate.
Lama regolabile in acciaio temperato.
Coltello lama diritta in acciaio cromata.
Adatto per cavo ø 8–28 mm.
Disponibile anche con lama a uncino in acciaio passivato.
Ns. cod. **KF9062**

Utensili sguainacavi e tranciacavi / *Stripper tools*

Sguainacavi per cavo tondo con lama ad uncino



Articolo	Misure ø mm	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9062	8 ÷ 28	180	90	1

Sguainacavi per cavo tondo, corpo in materiale plastico, parti in metallo cromate.
Lama regolabile in acciaio temperato.
Coltello lama ad uncino in acciaio passivato.
Adatto per cavo ø 8–28 mm.

Pinza spelafili, tranciacavi, e crimpatura capicorda preisolati



Articolo	Misure ø mm²	gr	Conf. Pz.
KF9012	0,9 ÷ 6	130	1

Pinza spelafili, tranciacavi e crimpatrice per preisolati, in metallo con manici in plastica e molla di riapertura.
Adatta per cavi da 0,9 a 6 mm².

Tronchesino per cavi in rame ed alluminio



Articolo	Misure ø mm²	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9032	15 max	170	210	1

Tronchesino per cavi in rame ed alluminio con ø max 15 mm. Realizzato in acciaio forgiato con lame affilate temprate di precisione. Nessuna rottura e deformazione.

Utensile tranciacavi per cavi in rame e alluminio




Articolo	Misure ø mm²	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9053	25 max	200	300	1

Tranciacavi per cavi in rame ed alluminio con ø max 25 mm. Realizzato in acciaio forgiato con lame affilate temprate di precisione. Nessuna rottura e deformazione.

Utensili sguainacavi e tranciacavi / *Stripper tools*

Utensile tranciacavi manuale

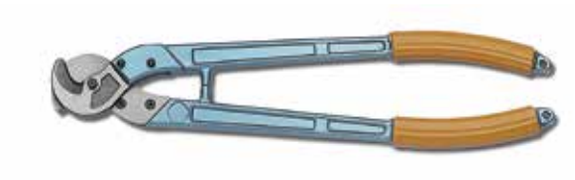

Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9051	250 max	600	140	1540	1

Utensile tranciacavi con manici in fusione metallica e lame di taglio in acciaio trattato, con manici in plastica.
Adatto per taglio di cavi in rame e in alluminio ø fino a 250 mm².

Utensile tranciacavi manuale



Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9052	500 max	800	165	2880	1

Utensile tranciacavi con manici in fusione metallica e lame di taglio in acciaio trattato, con manici in plastica.
Adatto per taglio di cavi in rame e in alluminio ø fino a 500 mm².

Utensile tranciacavi con dispositivo a cricchetto per cavi in rame e alluminio



Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9054	300 max	250	125	680	1

Utensile tranciacavi con manici in lastra piegata e verniciata, con dispositivo a cricchetto per l'avanzamento delle lame di taglio in acciaio trattato, con manici in plastica.
Adatto per taglio di cavi in rame e in alluminio ø fino a 300 mm².

Utensili tagliatubi / *Cutting tools*

Utensile tagliatubi flex



Articolo	Misure ø mm	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9087	35 max	210,5	50	120	1

Utensile manuale per il taglio di tubi flessibili con ø da 16 a 35 mm.

Utensile tagliatubi PVC 16 - 20 - 25 mm



Articolo	Misure ø mm	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9092	16-20-25	25,5	440	1

Utensile tagliatubi PVC multidiametro regolabile (diam. tubo: 16-20-25 mm), con bloccaggio automatico e lama inox a doppia affilatura intercambiabile.
Taglio del tubo senza deformazione, grazie al sistema di alloggiamento del tubo.

Utensile tagliatubi PVC



Articolo	Misure ø mm	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9089	ø 25 max	190,5	70	272	1
KF9090	ø 40 max	210,5	95	358	1

Adatto per il taglio di tubi in PVC rigidi e semirigidi con ø max da 25 a 50 mm.

Riscaldatori ad aria calda / *Heator hot air*

Riscaldatore ad aria elettrico a 2 velocità



Articolo	Potenza max	Tensione	L mm	gr	Conf. Pz.
KF12200013	1500W	230V	240	670	1

Riscaldatore ad aria elettrico a 2 velocità
• Posiz. 1 - Potenza 900W, temper: 315°C; portata d'aria 200 L/min.
• Posiz. 2 - Potenza 1500W, temper: 600°C; portata d'aria 400 L/min.
Peso con cavo e presa: 700 gr.

Riscaldatore ad aria elettrico a 2 velocità



Articolo	Potenza max	Tensione	L mm	gr	Conf. Pz.
KF12200015	1600W	230-240V	235	650	1

Riscaldatore ad aria elettrico a 2 velocità
• Posiz. 1 - Potenza 800W, temper: 300°C; portata d'aria 240 L/min.
• Posiz. 2 - Potenza 1600W, temper: 500°C; portata d'aria 450 L/min.
Peso con cavo e presa: 700 gr.

Riscaldatore ad aria elettrico con regolazione elettronica della temperatura



Articolo	Potenza max	Tensione	L mm	gr	Conf. Pz.
KF12200018	2000W	230-240V	265	700	1

Riscaldatore elettrico ad aria a 3 velocità con regolazione elettronica della temperatura mediante selettore a 9 posizioni.
• Velocità 1 - portata aria 150 L/min.
• Velocità 2 - portata aria 300 L/min.
• Velocità 3 - portata aria 500 L/min.
Potenza max: 2000W
Temperatura: da 50°C (posiz. 1) a 600°C (posiz. 9)
Peso con cavo e presa: 750 gr.

Riscaldatori ad aria calda / *Heator hot air*

Riscaldatore ad aria elettrico da tavolo, con regolazione elettronica della temperatura



Articolo	Potenza max	Tensione	L mm	gr	Conf. Pz.
KF12200020	2000W	220-240V	335	750	1

Riscaldatore ad aria elettrico da tavolo ad aria a 2 velocità, con regolazione elettronica della temperatura in continuo mediante potenziometro.
• Velocità 1 - portata aria 300 L/min.
• Velocità 2 - portata aria 550 L/min.
Potenza max: 2000W
Temperatura: da 100°C a 600°C secondo la regolazione.
Peso con cavo e presa: 770 gr.

Saldatore a gas portatile



Articolo	Serbatoio gas	Autonomia minuti	L mm	gr	Conf. Pz.
KF12200010	25 ml	180	200	150	1

Saldatore portatile a gas.
Leggero e facilmente trasportabile, non necessita di collegamento elettrico ed è ideale per interventi dove non è disponibile la rete elettrica.
Capienza gas: 25 ml
Autonomia media: circa 180 min secondo la regolazione
Accensione: con fiamma esterna
Temper. max fiamma: 1300°C
Accessori: punta (fino a 400°C), ugello (fino a 600°C)
Per motivi di sicurezza il prodotto viene fornito senza gas.

Ugello riflettore per guaine



Articolo	Descrizione mm	Larghezza Pz.	Conf.
KF12200033	Ugello riflettore stretto	31,2	1
KF12200039	Ugello riflettore largo	80,0	1

Ugello riflettore per guaine e ugello riflettore largo per guaine
Adatto per convogliare l'aria calda del riscaldatore, velocizzando il restringimento della guaina.
Disponibile in due larghezze: 31,2 e 80 mm.
Adatto per riscaldatori ad aria: cod KF12200015 - KF12200018 - KF12200020