

# Guaina trecciata richiudibile self closing / *Self Closing wrap*

**Utilizzo**
Ideale per fornire protezione resistente nei cablaggi in macchine automatiche, ferroviare e quadri elettrici.

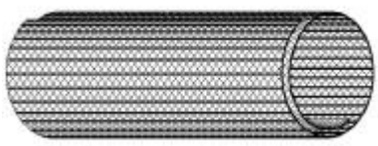





## SERIE SCW

| Part No. | I.D. | Overlap | Max. bundle Dia | Packing (L) |
|---|---|---|---|---|
| SCW-006 | 6 | 25% | 7 | 200m |
| SCW-009 | 9 | | 10 | 100m |
| SCW-013 | 13 | | 14 | 50m |
| SCW-016 | 16 | | 17 | 50m |
| SCW-019 | 19 | | 20 | 25m |
| SCW-025 | 25 | | 26 | 25m |
| SCW-032 | 32 | | 33 | 25m |
| SCW-038 | 38 | | 40 | 25m |
| SCW-050 | 50 | | 52 | 25m |

*Materiale: Poliestere*
*Temperatura di esercizio: -50°C*~+150°C
*Punto di fusione: 240°C*±10°C
*Infiammibilità: UL94 V-2*
*Colore: Nera*
*Certificazione: RoHS, priva di alogeni*

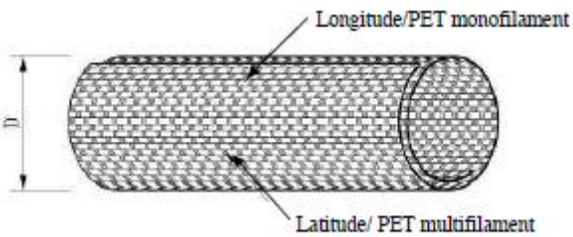


## SERIE SCS

| Part No. | I.D (mm) | Spread Width(mm) | Overlapping % | Max. bundle Dia.（mm） | Packing (M/Roll) |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS-005 | 5.0 | 30±3 | 25 | 6 | 100 |
| SCS-008 | 8.0 | 33±3 | 25 | 9 | 100 |
| SCS-010 | 10.0 | 43±3 | 25 | 11 | 100 |
| SCS-013 | 13.0 | 58±3 | 25 | 14 | 50 |
| SCS-016 | 16.0 | 85±3 | 25 | 17 | 50 |
| SCS-019 | 19.0 | 86±3 | 25 | 20 | 25 |
| SCS-025 | 25.0 | 130±3 | 50 | 27 | 25 |
| SCS-029 | 30.0 | 145±3 | 50 | 31 | 25 |
| SCS-032 | 32.0 | 165±3 | 50 | 34 | 25 |
| SCS-038 | 38.0 | 180±3 | 50 | 40 | 25 |
| SCS-050 | 50.0 | 250（2pcs 130±3mm sew up together） | 50 | 52 | 25 |

*Materiale: Poliestere monofilamento e multifilamento*
*Temperatura di esercizio: -50°C*~+150°C
*Punto di fusione: 245°C*±10°C
*Infiammibilità: VW-1*
*Colore: Nera*
*Certificazione: RoHS, priva di alogeni*